





DAISY VIRGO II 840-40W/WF

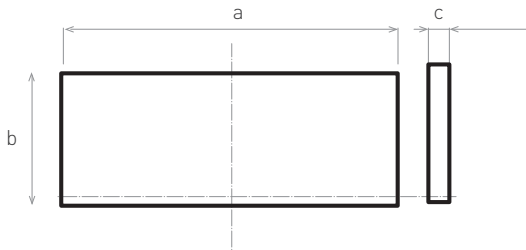

- LED PANEL
- keret: fehér festett alumínium
- diffúzor/búra: polipropilén (PP)
- optika LPG: MS (PMMAPS)
- állmennyezetbe telepíthető, felületre szerelhető vagy függeszték segítségével függeszthető
- fénycsöves lámpatestek energiahatékony kiváltása
- több, mint 2x alacsonyabb energiafelhasználás
- CCD tápegység tartozék
- kompenzált meddő telejesítmény (PF>0,9)
- mozgásérzékelőkkel összehangolható PIR / HF

- 220-240V-50/60Hz
-
- IP20
-
-
- 20+40°C
-
- 30 000
- 20 000
- Pf (λ) >0,9
- 1,95 kg
- 1/5
-
-



NEUTRAL WHITE

LED 40W ▶ ⇒ 2x36W T8

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{\leftarrow a \rightarrow}{[mm]}$	$\frac{\leftarrow b \rightarrow}{[mm]}$	$\frac{\leftarrow c \rightarrow}{[mm]}$
DAISY VIRGO II 840-40W/WF	GXDS079	8592660118550	40	3600	neutrális fehér	4200K	≥80	1195	295	9



DAISY VIRGO II DALI 840-40W/WF

- LED PANEL DALI
- TRIDONIC márkájú beépített LED tápegység
- világításvezérlés DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer
- kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi kétirányú kommunikáció korlátozás nélkül lehetővé teszi az intelligens világításvezérlést

NEUTRAL WHITE

						$\frac{T_c}{CCT}$	$\frac{Ra}{CRI}$	$\frac{\leftarrow a \rightarrow}{[mm]}$	$\frac{\leftarrow b \rightarrow}{[mm]}$	$\frac{\leftarrow c \rightarrow}{[mm]}$
DAISY VIRGO II DALI 840-40W/WF	GXDS078	8592660122755	40	3600	neutrális fehér	4200K	≥80	1195	295	9