




PHILIPS XITANIUM DALI DRIVER



- LED DRIVER PHILIPS DALI
- anyaga: polikarbonát (PC)
- a lámpatest DALI (Digital Addressable Lighting Interface) rendszer segítségével vezérelt
- a korlátozások nélküli kétirányú kommunikáció lehetővé teszi a világítás csúcskategóriás okos vezérlését
- lehetőség van a lámpatest vezérlésére Touch & Dim kapcsolóval (szabályozás klasszikus kapcsolóval)
- a fényerő 3 - 100 %-os tartományban szabályozható, nemkívánatos villogás és sűgás nélkül
- állandó kimeneti áram beállítás DIP kapcsoló segítségével (700/800/900/1050mA)
- védelem a következők ellen:
 - rövidzárlat
 - túlterhelés
 - nyitott áramkörben
- 5 év garancia

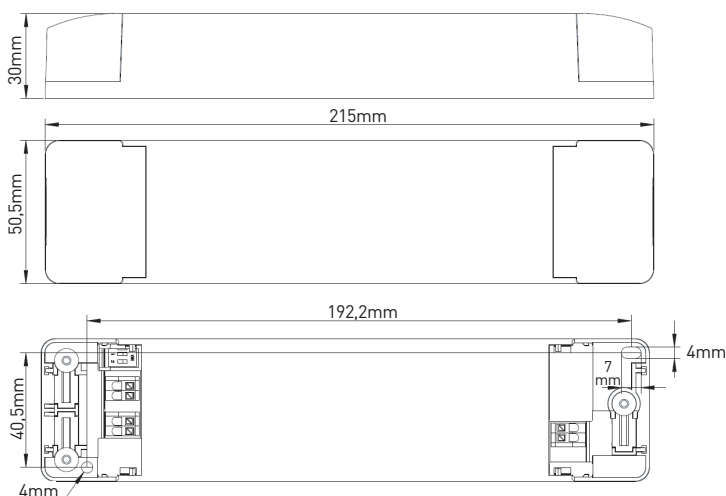

Philips Xitanium 48W driver DALI	GXOS293	8592660140698	max. 48W	220-240	700/800/900/1050mA	150	1/25

			SEC (max. 60V DC)	Használhatóság VIRGO panelokkal
DRIVER DALI 28W 700mA [2/2]	GXOS340	8592660140612	700mA	GXGP340
DRIVER DALI 40W 1050mA [2/2]	GXOS341	8592660140629	1050mA	GXGP176, GXGP178, GXGP246, GXGP290, GXGP266, GXDP071, GXDP072, GXDP073, GXDP076, GXDP079
DRIVER DALI 45W 1050mA [2/2]	GXOS343	8592660140643	1050mA	GXDP075
DRIVER DALI 40W 900mA [2/2]	GXOS344	8592660140650	900mA	GXGP252

A Greenlux lámpákkal való egyéb lehetséges kompatibilis felhasználásokat lásd a kapcsolódó dokumentumokban a weboldalunkon.